Isoleringskappe type KS

Isoleringskappen anvendes til alle gængse kugleventiler med muffe og svejseender.

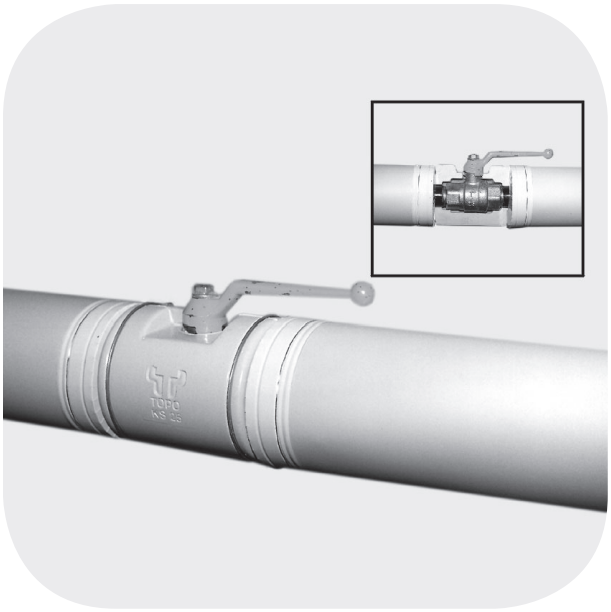

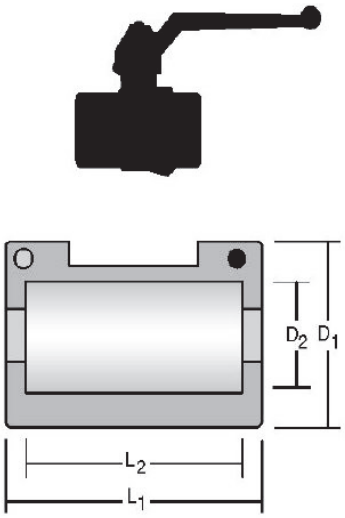

Alle priser er bruttopriser i DKK og ekskl. moms

VVS kode	Type	Varenr.	L1	L2	D1	D2
499215-106	KS 15/20	1501401	98	83	76	46
499215-108	KS 25	1501402	114	94	95	55
499215-110	KS 32	1501403	126	104	105	66
499215-111	KS 40	1501404	139	117	120	78
499215-112	KS 50	1501405	180	152	150	100

Isoleringsmateriale: halogen og CDC-fri polyurethan 50-60 kg/m3
Brandklasse: Normal flambar B2 efter DIN 4102
Udvendig: Uden foliebelægning
Temparaturområde: -8°C til +120°C
Farve: Lys grå

Isoleringskappen består af to halvskåle med fjeder og not på de sammenstødende flader, som hindrer udskridning og som sammenholdes med elektrogalvaniserede fjederringe eller -bånd. Til forhindring af vanddampdiffusion skal der ved temperaturer fra -8°C til +12°C anvendes tætningspasta.