


SERIE GVM



ALU-OVERFLADE

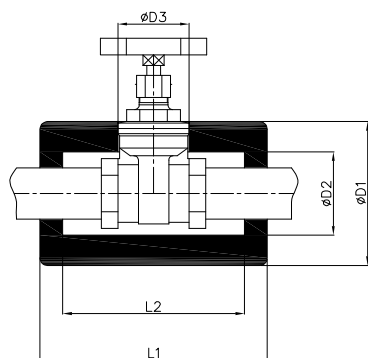

PS-OVERFLADE



Armaturer	Fabrikater / producent
Stempelventiler med gevind	ABA Beul
Sædeventiler & stempelventiler med gevind	Bender
Tovejs-kontrolventil	Danfoss
Skydeventil	Duramar

og alle producenter iht. DIN-længde

Energy Box, Alu GVM

Energy Box, Alu til isolering op til +130 grader celsius fra serien GVM til skydere, sædeventiler og kontraklapper med muffetilslutning. Iht. EnEV bestående af to PUR-halvskåle, som er beklædt med grovkornet aluminiumsplade, og som fikses med spændebånd.

Mål i mm								
Varenr.:	DN	Tommer	L1	L2	D1	D2	D3	Vægt (g)
GVM-AL-010	10	¾"	99	75	64	34	-	75
GVM-AL-015	15	½"	99	75	64	34	-	80
GVM-AL-020	20	¾"	111	81	71	41	-	115
GVM-AL-025	25	1"	150	120	95	55	-	120
GVM-AL-032	32	1 ¼"	165	125	100	60	-	135
GVM-AL-040	40	1 ½"	180	130	115	65	-	160
GVM-AL-050	50	2"	215	155	150	90	-	300

Mål D3 tilpasses afhængigt af armaturet

Energy Box, PS GVM

Energy Box, PS til isolering op til +130 grader celsius fra serien GVM til skydere, sædeventiler og kontraklapper med muffetilslutning. Iht. EnEV bestående af to PUR-halvskåle, som er beklædt med PS-folie, og som fikses med spændebånd.

Mål i mm								
Varenr.:	DN	Tommer	L1	L2	D1	D2	D3	Vægt (g)
GVM-PS-010	10	¾"	101	77	54	30	-	50
GVM-PS-015	15	½"	121	97	62	38	-	65
GVM-PS-020	20	¾"	139	109	74	44	-	90
GVM-PS-025	25	1"	155	125	85	55	-	115
GVM-PS-032	32	1 ¼"	209	169	106	66	-	135
GVM-PS-040	40	1 ½"	185	135	125	75	-	125
GVM-PS-050	50	2"	220	160	156	96	-	290

Mål D3 tilpasses afhængigt af armaturet