


SERIE HCM



ALU-OVERFLADE

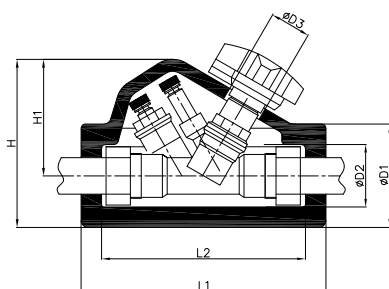

PS-OVERFLADE



Armaturer	Fabrikater / producent
Strengreguleringsventiler STS, STAD, STAM, STAP	TA Heimeier
Strengventiler med gevind	Danfoss
Reguleringsventil BOA-Control SAR	KSB

Energy Box, Alu HCM

Energy Box, Alu til isolering op til +130 grader celsius fra serien HCM til TA-strengreguleringsventiler i muffeudførelse. Iht. EnEV bestående af to PUR-halvskåle, som er beklædt med grovkornet aluminiumsplade, og som fikses med spændebånd.

Mål i mm											
Varenr.:	DN	Tommer	L1	L2	D1	D2	D3	B	H	H1	Vægt (g)
HCM-AL-010	10	3/8"	180	150	76	46	29	116	124	85	90
HCM-AL-015	15	1/2"	180	150	76	46	29	116	124	85	90
HCM-AL-020	20	3/4"	180	150	76	46	29	116	124	85	90
HCM-AL-025	25	1"	200	170	84	54	29	126	136	94	125
HCM-AL-032	32	1 1/4"	230	190	99	59	29	135	153	103	150
HCM-AL-040	40	1 1/2"	250	205	122	72	29	143	179	118	190
HCM-AL-050	50	2"	291	241	125	95	29	166	178	116	210

Mål D3 tilpasses afhængigt af armaturet

Energy Box, PS HCM

Energy Box, PS til isolering op til +130 grader celsius fra serien HCM til TA-strengreguleringsventiler i muffeudførelse. Iht. EnEV bestående af to PUR-halvskåle, som er beklædt med PS-folie, og som fikses med spændebånd.

Mål i mm											
Varenr.:	DN	Tommer	L1	L2	D1	D2	D3	B	H	H1	Vægt (g)
HCM-PS-010	10	3/8"	180	150	76	46	29	116	124	85	90
HCM-PS-015	15	1/2"	180	150	76	46	29	116	124	85	90
HCM-PS-020	20	3/4"	180	150	76	46	29	116	124	85	90
HCM-PS-025	25	1"	200	170	84	54	29	126	136	94	125
HCM-PS-032	32	1 1/4"	230	190	99	59	29	135	153	103	150
HCM-PS-040	40	1 1/2"	250	205	122	72	29	143	179	118	190
HCM-PS-050	50	2"	291	241	125	95	29	166	178	116	210

Mål D3 tilpasses afhængigt af armaturet