


SERIE SFM

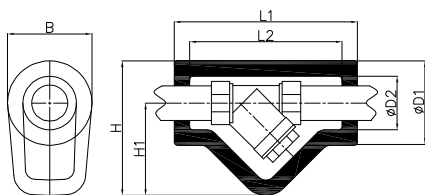

Armaturer

Fabrikater / producent

Til alle almindelige smudsfiltere med gevindtilslutning

ALU-OVERFLADE



Energy Box, Alu SFM

Energy Box, Alu til isolering op til +130 grader celsius fra serien SFM til smudsfiltere i muffedørelse. Iht. EnEV bestående af to PUR-halvskåle, som er beklædt med grovkornet aluminiumsplade, og som fikses med spændebånd.

Mål i mm										
Varenr.:	DN	Tommer	L1	L2	D1	D2	B	H	H1	Vægt (g)
SFM-AL-010	10	3/8"	104	80	54	30	54	81	54	95
SFM-AL-015	15	1/2"	138	114	61	37	61	98	69	105
SFM-AL-020	20	3/4"	155	125	77	47	77	121	82	160
SFM-AL-025	25	1"	178	148	82	52	82	131	90	220
SFM-AL-032	32	1 1/4"	202	162	104	64	104	160	105	250
SFM-AL-040	40	1 1/2"	224	174	120	70	120	186	125	300
SFM-AL-050	50	2"	248	188	141	82	141	223	153	500

Mål D3 tilpasses afhængigt af armaturet

PS-OVERFLADE



Energy Box, PS SFM

Energy Box, PS til isolering op til +130 grader celsius fra serien SFM til smudsfiltere i muffedørelse. Iht. EnEV bestående af to PUR-halvskåle, som er beklædt med PS-folie, og som fikses med spændebånd.

Mål i mm										
Varenr.:	DN	Tommer	L1	L2	D1	D2	B	H	H1	Vægt (g)
SFM-PS-010	10	3/8"	104	80	54	30	54	81	54	95
SFM-PS-015	15	1/2"	138	114	61	37	61	98	69	105
SFM-PS-020	20	3/4"	155	125	77	47	77	121	82	160
SFM-PS-025	25	1"	178	148	82	52	82	131	90	220
SFM-PS-032	32	1 1/4"	202	162	104	64	104	160	105	250
SFM-PS-040	40	1 1/2"	224	174	120	70	120	186	125	300
SFM-PS-050	50	2"	248	188	141	82	141	223	153	500

Mål D3 tilpasses afhængigt af armaturet