


SERIE USV



PS-OVERFLADE

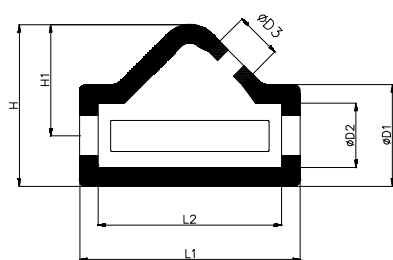

Armaturer

Fabrikater / producent

Alle almindelige fristrømsventiler

Energy Box, PS USV

Energy Box, PS til isolering op til +130 grader celsius fra serien USV til alle almindelige ventiler med skrå spindel og tømninger med muffetilslutning. Iht. EnEV bestående af to PUR-halvskåle, som er beklædt med PS-folie, og som fikseres med spændebånd.

Mål i mm

Varenr.:	DN	Tommer	L1	L2	D1	D2	D3	H	H1	Vægt (g)
USV-PS-010	10	3/8"	104	80	54	30	22	81	54	90
USV-PS-015	15	1/2"	138	114	61	37	22	98	69	105
USV-PS-020	20	3/4"	155	125	77	47	29	121	82	115
USV-PS-025	25	1"	178	148	82	52	29	131	90	135
USV-PS-032	32	1 1/4"	202	162	104	64	29	160	105	190
USV-PS-040	40	1 1/2"	224	174	120	70	29	186	125	280
USV-PS-050	50	2"	248	188	141	82	29	223	153	480

Mål D3 tilpasses afhængigt af armaturet